



B区水雾捕集器

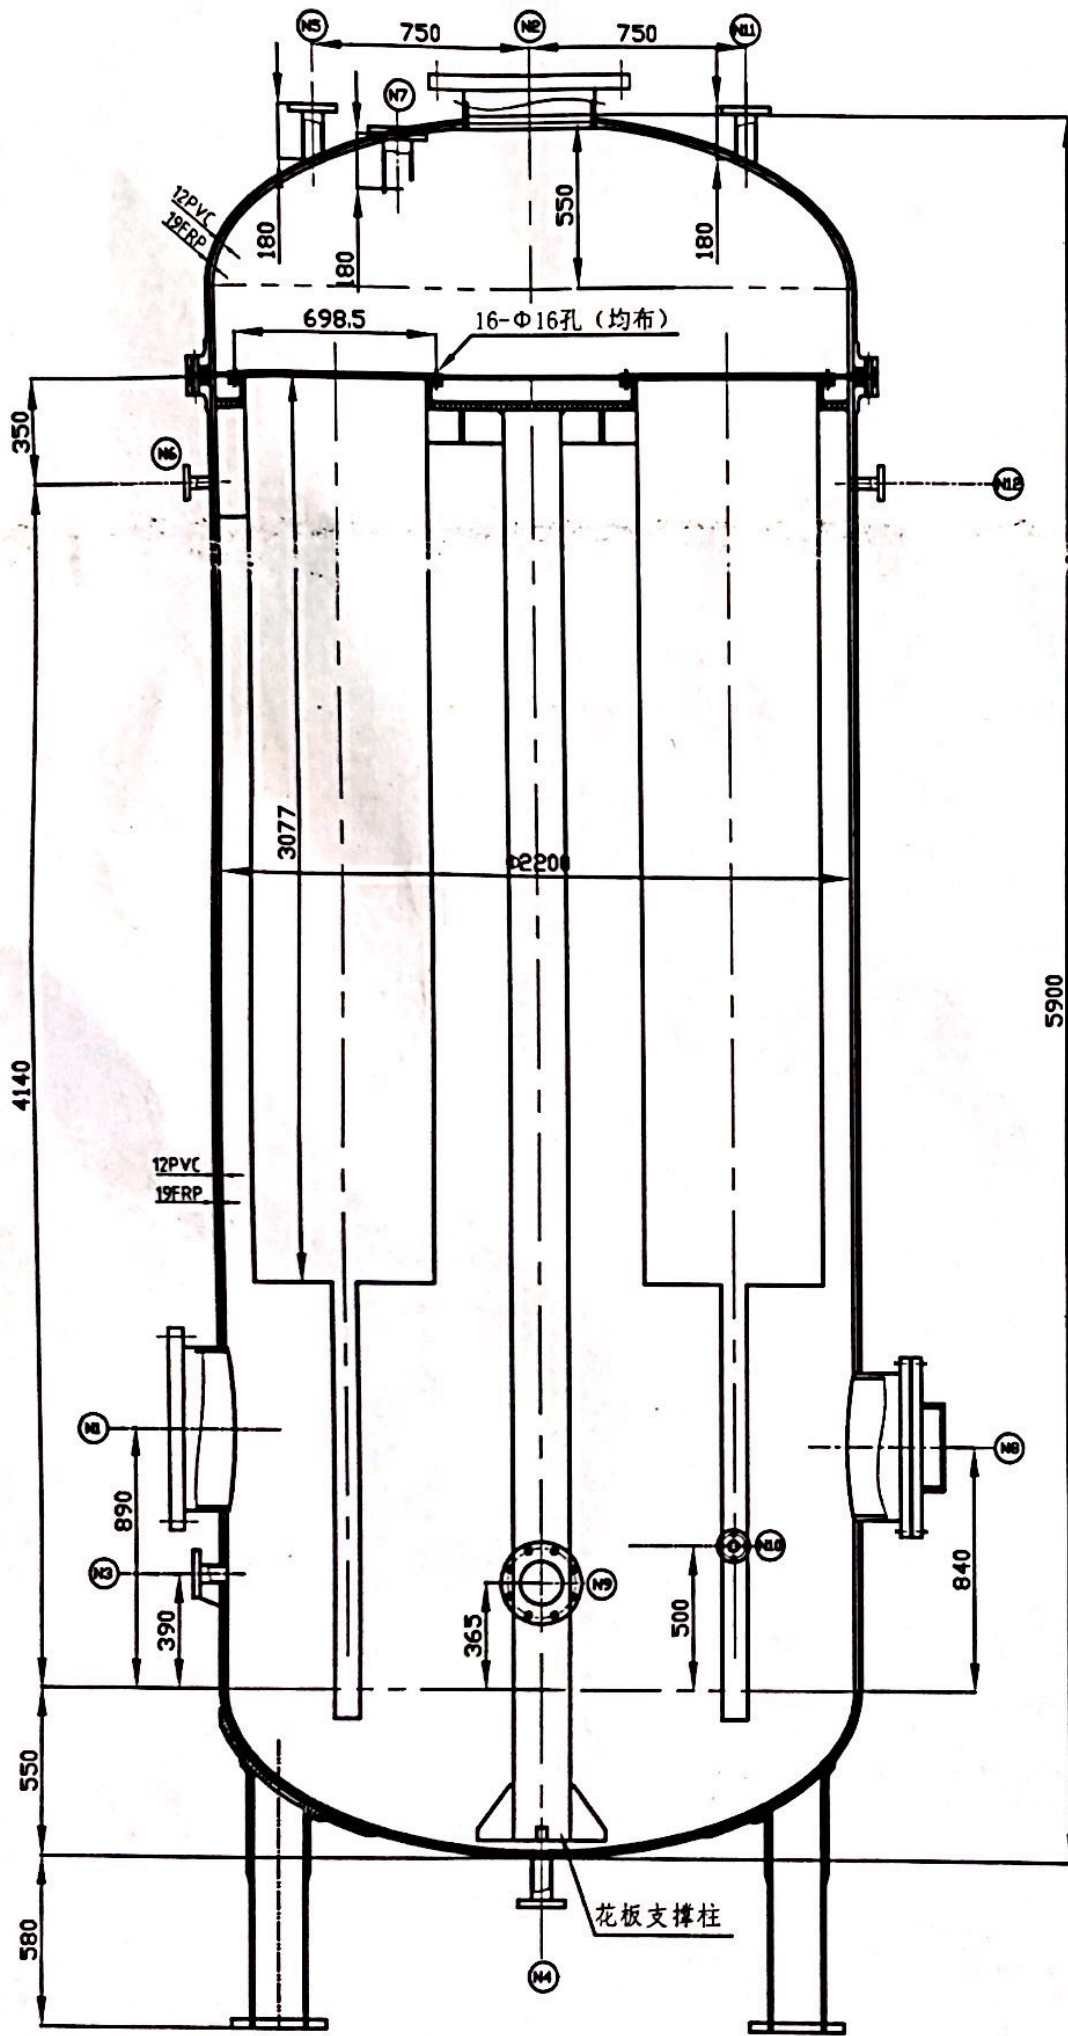

技术特性表	
名称	B区水雾捕集器
设计压力 Mpa	-0.005/0.015
设计温度 °C	50
操作压力 Mpa	-0.003~0.01
操作温度 °C	12~15
物料	湿氯气、氨水
容积 m³	~18.7
设备材质	PVC、FRP


管口表					
符号	公称尺寸DN	伸出距离mm	法兰标准	连接方式	用途
N1	500	200	HG20592-09 PN10	FF	湿氯气入口
N2	500	200	HG20592-09 PN10	FF	氨气出口
N3	50	150	HG20592-09 PN10	FF	溢流口
N4	50	150	HG20592-09 PN10	FF	排尽口
N5	50	见图	HG20592-09 PN10	FF	现场压力表口
N6	50	150	HG20592-09 PN10	FF	现场压力表口
N7	100	见图	DN100视镜	/	检查口
N8	500	200	HG20592-09 PN10	FF	人孔
N9	100	150	DN100视镜	/	视镜
N10	50	150	HG20592-09 PN10	FF	开至加水口
N11	50	见图	HG20592-09 PN10	FF	远传压力表口
N12	50	150	HG20592-09 PN10	FF	远传压力表口

除雾筒布置图

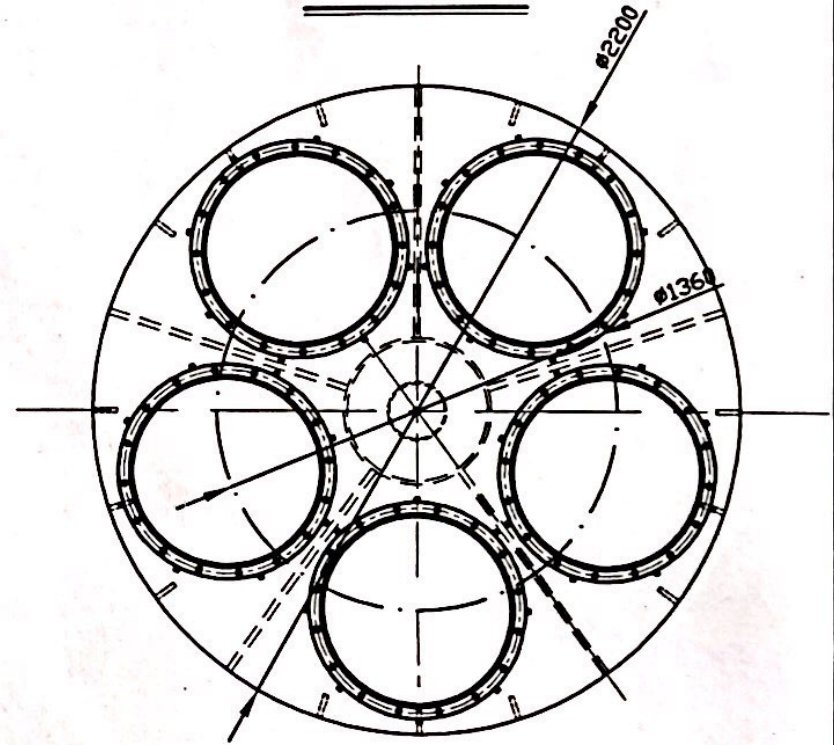

注：5个筒口中任意一个为备用口，备用口带盲板

管口方位图

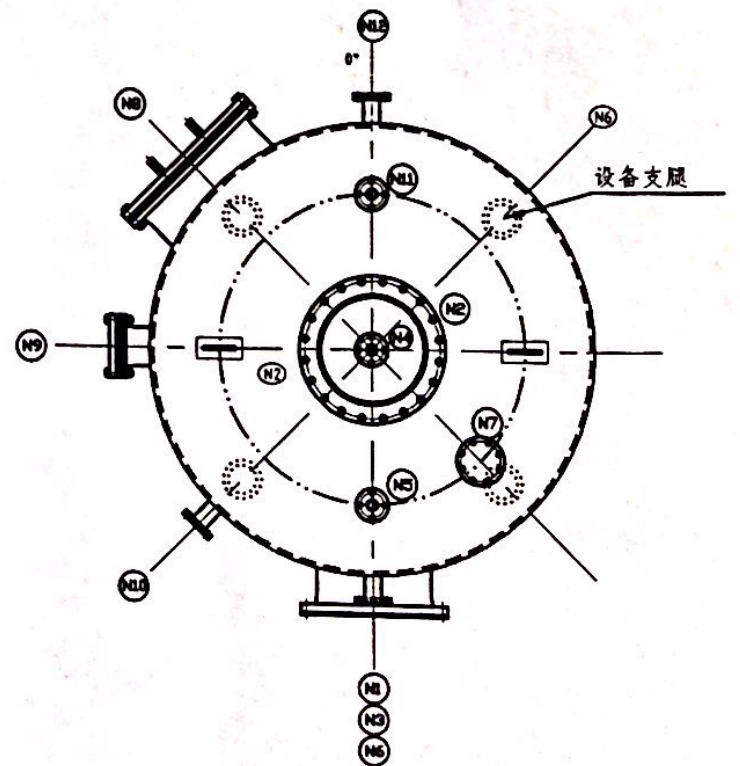

石攀 庄精华 杨明松
2023.11.3 2023.11.3 2023.11.3

				四川金路树脂有限公司			
				设计项目	更新B区水雾捕集器		
				设计阶段	施工图		
				所在图号			
				装配图号			
标记	处理	更改文件号	签字	日期	图样标记	重量	比例
设计			标准化				
校对							
审核							
工艺			批准		第 张	共 张	



扫描全能王 创建